B-SYSTEM
INSTALLATION SOLUTIONS

Dryboxx Invisible

Stealth S: LR 6G, LRX-85 (Mid/Tweeter)

Stealth M: LR 8G, LRX-83, B 22G, SLR 8G

Stealth L: LR 3G, B 30G, LRX-85 (Woofer)

Installation

Datenblatt

Dryboxx **Invisible Stealth S** Datenblatt

Stealth S: LR 6G, LRX-85 (Mid/Tweeter)

Gehäuse zur einfachen und sicheren Montage, Entkopplung, Schallreduktion und Unterstützung beim Klangniveau.

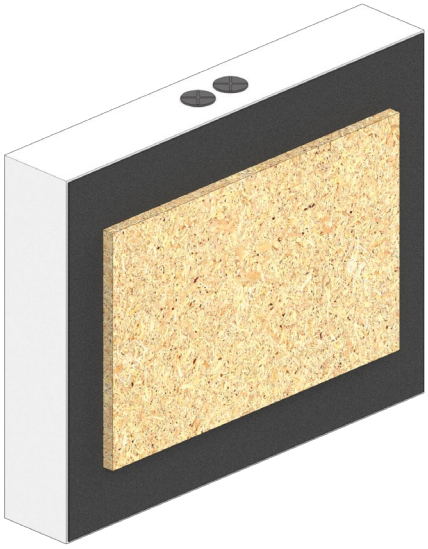

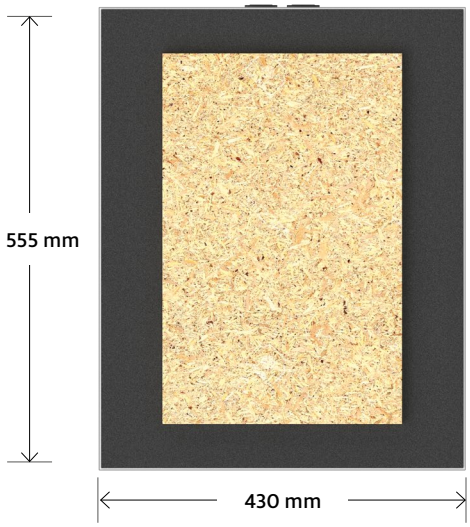

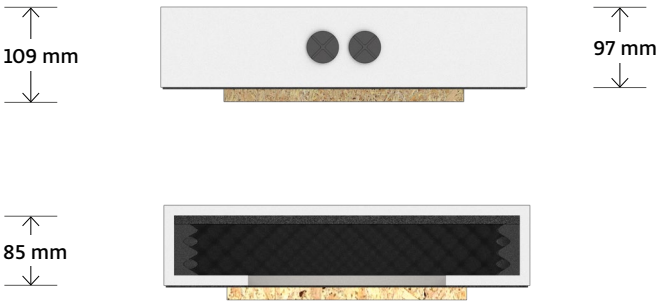

Beschreibung

Speziell auf die Stealth Invisible Speakers abgestimmtes optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbauwände und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung (Akustik-Noppenschaumstoff) auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren inkl. Entkopplungsmatte.

Features und Vorzüge

- einfacher Einbau, sichere Montage des Lautsprechers
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- 2 Stück Rohreinführungen mit eingeklebten Gummipfropfen für Kabel oder Leerrohr-Einführungen bis 25 mm Durchmesser
- Gehäusemaß abgestimmt auf gängiges Trockenbau-Rastermaß von 625 mm

Alle Dryboxx-Invisible sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Dryboxx Invisible aus MDF weiß, auf Gehrung geschnitten
- 1 Platzhalter-Platte (OSB) 411 × 411 × 12 mm
- 1 gedruckte Installationsanleitung

Typ	Dryboxx Invisible Stealth S LR 6G, LRX-85
Artikelnummer	1501470
Abmessungen	555 × 430 × 97 mm (L × B × H)
Aussparungsmaß X	338 × 235
Innenvolumen	20,00 l
Paletteneinheit	28 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 180 cm (L × B × H)

Montageanleitung
https://b-system.com/dryboxx-invisible-stealth

B-SYSTEM GmbH
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Telefon: +49 (0) 7420 889 889
E-Mail: info@b-system.com
Web: www.b-system.com

B-SYSTEM INSTALLATION SOLUTIONS

Dryboxx **Invisible Stealth M** Datenblatt

Stealth M: LR 8G, LRX-83, B 22G, SLR 8G

Gehäuse zur einfachen und sicheren Montage, Entkopplung, Schallreduktion und Unterstützung beim Klangniveau.

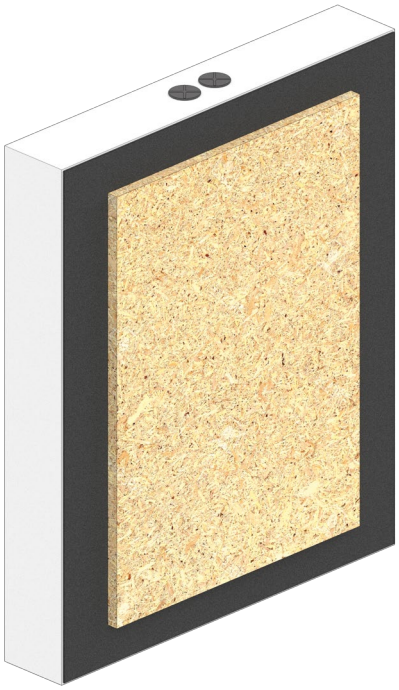

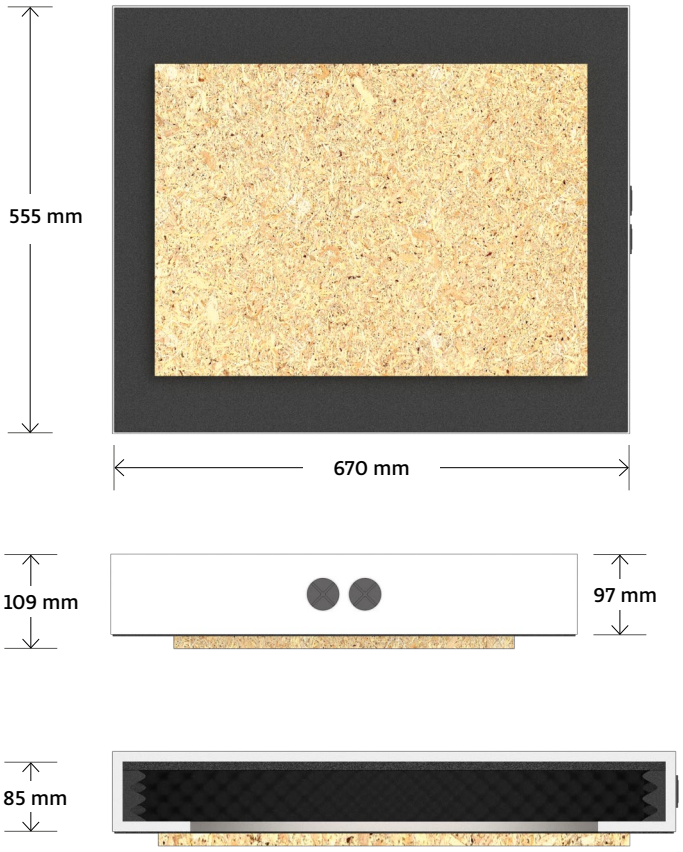

Beschreibung

Speziell auf die Stealth Invisible Speakers abgestimmtes optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbauwände und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung (Akustik-Noppenschaumstoff) auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren inkl. Entkopplungsmatte.

Features und Vorzüge

- einfacher Einbau, sichere Montage des Lautsprechers
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- 2 Stück Rohreinführungen mit eingeklebten Gummipfropfen für Kabel oder Leerrohr-Einführungen bis 25 mm Durchmesser
- Gehäusemaß abgestimmt auf gängiges Trockenbau-Rastermaß von 625 mm

Alle Dryboxx-Invisible sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Dryboxx Invisible aus MDF weiß, auf Gehrung geschnitten
- 1 Platzhalter-Platte (OSB) 615 × 411 × 12 mm
- 1 gedruckte Installationsanleitung

Typ	Dryboxx Invisible Stealth M LR 8G, LRX-83, B 22G, SLR 8G
Artikelnummer	1501460
Abmessungen	555 × 670 × 97 mm (L × B × H)
Aussparungsmaß X	485 × 250
Innenvolumen	24,35 l
Paletteneinheit	24 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 180 cm (L × B × H)

Montageanleitung
https://b-system.com/dryboxx-invisible-stealth

B-SYSTEM GmbH
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Telefon: +49 (0) 7420 889 889
E-Mail: info@b-system.com
Web: www.b-system.com

B-SYSTEM
INSTALLATION SOLUTIONS

Dryboxx **Invisible Stealth L**

Datenblatt

Stealth L: LR 3G, B 30G, LRX-85 (Woofer)

Gehäuse zur einfachen und sicheren Montage, Entkopplung, Schallreduktion und Unterstützung beim Klangniveau.

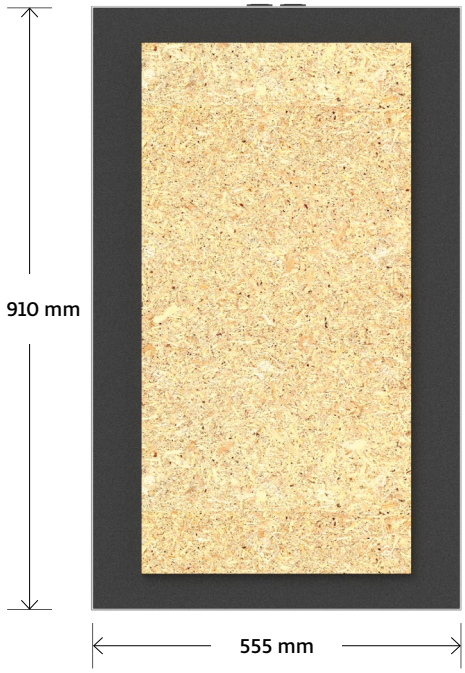



Beschreibung

Speziell auf die Stealth Invisible Speakers abgestimmtes optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbauwände und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung (Akustik-Noppenschaumstoff) auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren inkl. Entkopplungsmatte.

Features und Vorzüge

- einfacher Einbau, sichere Montage des Lautsprechers
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- 2 Stück Rohreinführungen mit eingeklebten Gummipfropfen für Kabel oder Leerrohr-Einführungen bis 25 mm Durchmesser
- Gehäusemaß abgestimmt auf gängiges Trockenbau-Rastermaß von 625 mm

Alle Dryboxx-Invisible sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Dryboxx Invisible aus MDF weiß, auf Gehrung geschnitten
- 1 Platzhalter-Platte (OSB) 730 × 411 × 12 mm
- 1 gedruckte Installationsanleitung

Typ	**Dryboxx Invisible Stealth L LR 3G, B 30G, LRX-85**
Artikelnummer	**1501480**
Abmessungen	910 × 555 × 97 mm (L × B × H)
Aussparungsmaß X	680 × 250
Innenvolumen	33,40 l
Paletteneinheit	12 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 180 cm (L × B × H)

Montageanleitung
https://b-system.com/dryboxx-invisible-stealth

B-SYSTEM GmbH
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Telefon: +49 (0) 7420 889 889
E-Mail: info@b-system.com
Web: www.b-system.com

B-SYSTEM
INSTALLATION SOLUTIONS

B-SYSTEM
INSTALLATION SOLUTIONS

B-SYSTEM GmbH
Bismarckstraße 19
78652 Deisslingen
Germany

Telefon: +49 (0)7420 889-889
E-Mail: info@b-system.com
Web: www.b-system.com

V: 1-20231026